

内管工事費見積単価表

(木質系建物、鉄骨系建物、鉄筋・鉄骨系建物)

2021年4月1日

青梅ガス株式会社

改 訂 履 歷

平	成	1 6	年	9	月	1	日	(改 訂)
平	成	1 8	年	5	月	1 7	日	(改 訂)
平	成	1 8	年	9	月	2 7	日	(改 訂)
平	成	1 9	年	6	月	1	日	(改 訂)
平	成	2 3	年	4	月	1	日	(改 訂)
平	成	2 3	年	6	月	1	日	(改 訂)
平	成	2 4	年	2	月	2 0	日	(改 訂)
平	成	2 5	年	4	月	1	日	(改 訂)
平	成	2 5	年	8	月	2 9	日	(改 訂)
平	成	2 6	年	4	月	1	日	(改 訂)
平	成	2 9	年	4	月	1	日	(改 訂)
平	成	3 0	年	7	月	1	日	(改 訂)
平	成	2 0 2 1	年	4	月	1	日	(改 訂)

1. 用語の定義

本単価表で使用する用語の定義は以下のとおりとします。

建物種別

①木質系建物（鉄骨系建物で建物の壁、床構造が木質材料で建築されているものを含む）
建物の壁及び床の構造を木質材料で建築する建物とします。

②鉄骨系建物

軽量鉄骨、コンクリートブロック建築及びコンクリート性プレハブ建築による地上3階以下の建物とします。

③鉄筋・鉄骨系建物

鉄筋コンクリート（RC）建物又は地上4階以上の鉄骨系建物とします。

※鉄骨鉄筋コンクリート（SRC）、コンクリートブロック（CB）、PC壁構造を含みます。

2. 適用範囲

本単価表は、木質系建物、鉄骨系建物、鉄筋・鉄骨系建物の内管工事費の見積りに適用します。

※戸建住宅は木質系建物単価を適用します。

※木質系建物であっても集合住宅等で3戸以上15戸以下の建物は鉄骨系建物単価を適用します。

※鉄筋・鉄骨系建物であっても32A以下で施工する増設工事（入取替・位置替等を含む）の場合は鉄骨系建物単価を適用します。

32A以下とは実際に作業を実施する配管の口径を示し、引込管口径を示すものではありません。

3. 延長・面積について

延長は0.5m単位、面積は0.5㎡単位として積算します。

4. 単価の構成内容と主な取扱い

(1) 基本工事費

① 構成内容

区 別		構 成 内 容
新 設	木 質 系	ガスメーター廻りの材料費（管材料、継手、メーターガス栓（またはメーターユニット）、雑材料、支持金具）、消耗品、ガスメーター取付を含む配管労務費、機械工具損料、材料検査費、運搬費、材料管理費等を含みます。
	鉄 骨 系	〃
	鉄筋・鉄骨系	—
増設（入取替・位置替等）		施工前の既設管の検漏、既設管ネジ部からの取出等の労務費
撤 去		掘削・切断プラグ止め工事等の労務費

② 主な取扱い

- a. 新設工事（鉄筋・鉄骨系建物を除く）、並びに増設工事（入取替・位置替等を含む）の基本工事費は、32A以下で施工できる物件のメーター単位に1基本工事費を見積りします。
- b. 撤去の基本工事費は撤去単独工事のみ適用します。

(2) 埋設管・非埋設管工事費

① 構成内容

埋 設 管	材料費（管材料、継手、雑材料、消耗品）、掘削・配管労務費、機械工具損料、材料検査費、運搬費、材料管理費を含みます。 * 継手には、絶縁継手が含まれております。（鉄筋・鉄骨系を除く）
非 埋 設 管	材料費（管材料、継手、雑材料、支持金具、消耗品）、配管労務費、機械工具損料、材料検査費、運搬費、材料管理費を含みます。 * 継手には、絶縁継手が含まれております。（鉄筋・鉄骨系を除く） * 支持金具には、ブラケット、受台、メーター支持金具、特殊支持部材は含まれておりません。

② 主な取扱い

- a. 単価は新しく敷設するガス管に適用します。
- b. 既設管を再利用する場合は新設単価の70%を適用します。
- c. 特殊な材料を使用する場合は、別途見積りします。

(3) 割増工事費

お客様の申込みにより、時間外、深夜、休日、休日深夜において工事を行う場合、それぞれの工事単価について割増工事費を申し受けます。

また、時間外と深夜等、それぞれ時間帯をまたがる工事の場合、それぞれの工事に要した時間により按分して算定します。

項 目	割 増 率
時 間 外	1 5 %
深 夜	3 0 %
休 日	2 0 %
休 日 深 夜	3 5 %

① 時間外割増工事費

お客様の申込みにより、午後5時から午後10時までの間に工事を行う場合に適用します。

② 深夜割増工事費

お客様の申込みにより、午後10時から翌日の午前5時までの間に工事を行う場合に適用します。

③ 休日割増工事費

お客様の申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

但し、この場合の休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1月2日、1月3日、1月4日、10月6日、12月30日、12月31日とします。

④ 休日深夜割増工事費

お客様の申込みにより、上記の休日における深夜帯に工事を行う場合に適用します。

5. その他

本単価表に記載のない項目については、別途見積りします。

溶接配管を含む工事の際には、鉄筋・鉄骨系建物単価を適用します。

木質系建物見積単価

I. 新 設

見積金額＝基本工事費×メーター数＋非埋設管単価×延長＋埋設管単価×延長＋ガス栓単価×個数
 ＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費＋諸経費＊1(20%)

(単位：円/式)

基本工事費	税込	24,750
	税抜	22,500

(単位：円/m)

項目		口径		10A	15A	20A	25A	32A (30A)	40A	50A	80A (75A)
		税込	税抜								
非埋設管	白ガス管	税込	—	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	5,830	6,930	11,385
		税抜	—	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	5,300	6,300	10,350
	カラー鋼管	税込	—	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	6,710	7,755	11,715
		税抜	—	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	6,100	7,050	10,650
	フレキ管	税込	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	*4	—	—	—
		税抜	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	*4	—	—	—
	CD管付フレキ管 *2	税込	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	*4	—	—	—
		税抜	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	*4	—	—	—
埋設管	PLS管(PC)	税込	—	5,115	5,115	5,115	5,115	5,115	7,425	8,360	13,695
		税抜	—	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	6,750	7,600	12,450
	PLS管(PCM)	税込	—	6,655	6,655	6,655	6,655	6,655	9,405	13,255	21,780
		税抜	—	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	8,550	12,050	19,800
	PE管 *3	税込	—	—	—	4,455	4,455	—	—	7,150	10,890
		税抜	—	—	—	4,050	4,050	—	—	6,500	9,900
	CD管付フレキ管 *2	税込	5,346	5,346	5,346	5,346	5,346	*4	—	—	—
		税抜	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	*4	—	—	—
ガス栓単価		P. 13 参照									
特別材料費		P. 14 参照									
特別工事費		P. 15 参照									
付帯工事費		P. 17 参照									
割増工事費		P. 19 参照									

*1 40A以上で施工する物件については、基本工事費ではなく個別に見積りとし、諸経費(20%)を見積りします。

*2 CD管付フレキ管について
 非埋設管単価の適用範囲：浴室廻り、貫通部、掘削を伴わない配管部分
 埋設管単価の適用範囲：掘削を伴う埋設配管部分

*3 PE管については深さ0.3m以上で埋設出来る物件に適用します。

*4 フレキ管32Aは別途見積りとします。(CD管付フレキ管も含む)

(注1) 口径欄における()内の表示は、PE管口径を示します。

II. 増 設 (入取替・位置替等含む)

見積金額=基本工事費+非埋設管単価×延長+埋設管単価×延長+ガス栓単価×個数+非埋設管撤去単価×撤去延長+埋設管撤去単価×撤去延長+特別材料費+特別工事費+付帯工事費+割増工事費+諸経費*1 (20%)

(単位: 円/式)

基本工事費	税込	4,620
	税抜	4,200

(単位: 円/m)

項目		口径		10A	15A	20A	25A	32A (30A)	40A	50A	80A (75A)
		税込	税抜								
非埋設管	白ガス管	税込	—	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	6,325	7,425	11,165
		税抜	—	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	5,750	6,750	10,150
	カラー鋼管	税込	—	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	7,315	7,425	14,025
		税抜	—	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	6,650	6,750	12,750
	フレキ管	税込	3,740	3,740	3,740	3,740	*4	—	—	—	—
		税抜	3,400	3,400	3,400	3,400	*4	—	—	—	—
	CD管付フレキ管 *2	税込	4,015	4,015	4,015	4,015	*4	—	—	—	—
		税抜	3,650	3,650	3,650	3,650	*4	—	—	—	—
埋設管	PLS管(PC)	税込	—	5,280	5,280	5,280	5,280	7,480	9,130	13,640	
		税抜	—	4,800	4,800	4,800	4,800	6,800	8,300	12,400	
	PLS管(PCM)	税込	—	6,765	6,765	6,765	6,765	9,240	12,155	19,910	
		税抜	—	6,150	6,150	6,150	6,150	8,400	11,050	18,100	
	PE管 *3	税込	—	—	—	4,455	4,455	—	7,150	10,890	
		税抜	—	—	—	4,050	4,050	—	6,500	9,900	
	CD管付フレキ管 *2	税込	5,335	5,335	5,335	5,335	*4	—	—	—	
		税抜	4,850	4,850	4,850	4,850	*4	—	—	—	
ガス栓単価		P. 13 参照									
特別材料費		P. 14 参照									
特別工事費		P. 15 参照									
付帯工事費		P. 17 参照									
割増工事費		P. 19 参照									

*1 40A以上で施工する物件については、基本工事費ではなく個別に見積りとし、諸経費(20%)を見積りします。

*2 CD管付フレキ管について

非埋設管単価の適用範囲: 浴室廻り、貫通部、掘削を伴わない配管部分

埋設管単価の適用範囲: 掘削を伴う埋設配管部分

*3 PE管については深さ0.3m以上で埋設出来る物件に適用します。

*4 フレキ管32Aは別途見積りとします。(CD管付フレキ管も含む)

(注1) ガスメーターの位置替工事は、配管・メーターガス栓(又はメーターユニット)・メーター支持金具等個別に見積りします。

(注2) ガス配管の延長が4.0m以下の場合、『小工事見積単価表』を適用します。

(注3) 口径欄における()内の表示は、PE管口径を示します。

Ⅲ. 撤 去

見積金額＝基本工事費＋非埋設管撤去単価×撤去延長＋埋設管撤去単価×撤去延長＋付帯工事費＋特別工事費
 ＋割増工事費＋諸経費*1（20％）

（単位：円/式）

基本工事費	税込	6,930
	税抜	6,300

（単位：円/m）

項目	口径	10A	15A	20A	25A	32A (30A)	40A	50A	80A (75A)
	非埋設管撤去費	税込	990	990	990	990	990	1,540	1,815
税抜		900	900	900	900	900	1,400	1,650	2,600
埋設管撤去費	税込	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	2,090	2,365	3,850
	税抜	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,900	2,150	3,500
特別工事費	P. 15 参照								
付帯工事費	P. 17 参照								
割増工事費	P. 19 参照								

*1 40A以上で施工する物件については、基本工事費ではなく個別に見積りとし、諸経費（20％）を見積りします。

（注1）地境撤去に伴う費用は別途見積りします。

（注2）ガス栓のみを撤去する場合は、『小工事見積単価表』を適用します。

（注3）口径欄における（ ）内の表示は、PE管口径を示します。

鉄骨系建物見積単価

I. 新 設

見積金額＝基本工事費×メーター数＋非埋設管単価×延長＋埋設管単価×延長＋ガス栓単価×個数
 ＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費＋割増工事費＋諸経費＊1(20%)

(単位：円/式)

基本工事費	税込	30,140
	税抜	27,400

(単位：円/m)

項目		口径		10A	15A	20A	25A	32A (30A)	40A	50A	80A (75A)
		税込	税抜								
非埋設管	白ガス管	税込	—	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	6,930	8,745	13,970
		税抜	—	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	6,300	7,950	12,700
	カラー鋼管	税込	—	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	9,020	10,890	15,730
		税抜	—	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	8,200	9,900	14,300
	フレキ管	税込	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	*4	—	—	—
		税抜	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	*4	—	—	—
	CD管付フレキ管 *2	税込	4,015	4,015	4,015	4,015	4,015	*4	—	—	—
		税抜	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	*4	—	—	—
埋設管	PLS管(PC)	税込	—	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	8,580	10,395	16,390
		税抜	—	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	7,800	9,450	14,900
	PLS管(PCM)	税込	—	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	9,680	12,705	20,515
		税抜	—	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	8,800	11,550	18,650
	PE管 *3	税込	—	—	—	5,390	5,390	—	—	7,150	11,275
		税抜	—	—	—	4,900	4,900	—	—	6,500	10,250
	CD管付フレキ管 *2	税込	5,335	5,335	5,335	5,335	5,335	*4	—	—	—
		税抜	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	*4	—	—	—
ガス栓単価		P. 13 参照									
特別材料費		P. 14 参照									
特別工事費		P. 15 参照									
付帯工事費		P. 17 参照									
割増工事費		P. 19 参照									

*1 40A以上で施工する物件については、基本工事費ではなく個別に見積りとし、諸経費(20%)を見積りします。

*2 CD管付フレキ管について
 非埋設管単価の適用範囲：浴室廻り、貫通部、掘削を伴わない配管部分
 埋設管単価の適用範囲：掘削を伴う埋設配管部分

*3 PE管については深さ0.3m以上で埋設出来る物件に適用します。

*4 フレキ管32Aは別途見積りとし、(CD管付フレキ管も含む)

(注1) 口径欄における()内の表示は、PE管口径を示します。

II. 増 設 (入取替・位置替等含む)

見積金額=基本工事費+非埋設管単価×延長+埋設管単価×延長+ガス栓単価×個数+非埋設管撤去単価×撤去延長+埋設管撤去単価×撤去延長+特別材料費+特別工事費+付帯工事費+割増工事費+諸経費*1 (20%)

(単位: 円/式)

基本工事費	税込	4,950
	税抜	4,500

(単位: 円/m)

項目		口径		10A	15A	20A	25A	32A (30A)	40A	50A	80A (75A)
		税込	税抜								
非埋設管	白ガス管	税込	—	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	7,425	9,625	14,300
		税抜	—	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	6,750	8,750	13,000
	カラー鋼管	税込	—	6,765	6,765	6,765	6,765	6,765	9,075	11,000	17,655
		税抜	—	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	8,250	10,000	16,050
	フレキ管	税込	3,520	3,520	3,520	3,520	*4	—	—	—	—
		税抜	3,200	3,200	3,200	3,200	*4	—	—	—	—
CD管付フレキ管 *2	税込	4,070	4,070	4,070	4,070	*4	—	—	—	—	
	税抜	3,700	3,700	3,700	3,700	*4	—	—	—	—	
埋設管	PLS管(PC)	税込	—	6,765	6,765	6,765	6,765	6,765	8,965	11,000	17,325
		税抜	—	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	8,150	10,000	15,750
	PLS管(PCM)	税込	—	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	10,230	15,345	24,530
		税抜	—	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	9,300	13,950	22,300
	PE管 *3	税込	—	—	—	5,720	5,720	—	—	7,535	11,935
		税抜	—	—	—	5,200	5,200	—	—	6,850	10,850
	CD管付フレキ管 *2	税込	5,445	5,445	5,445	5,445	*4	—	—	—	—
		税抜	4,950	4,950	4,950	4,950	*4	—	—	—	—
ガス栓単価		P. 13 参照									
特別材料費		P. 14 参照									
特別工事費		P. 15 参照									
付帯工事費		P. 17 参照									
割増工事費		P. 19 参照									

*1 40A以上で施工する物件については、基本工事費ではなく個別に見積りとし、諸経費(20%)を見積りします。

*2 CD管付フレキ管について

非埋設管単価の適用範囲: 浴室廻り、貫通部、掘削を伴わない配管部分

埋設管単価の適用範囲: 掘削を伴う埋設配管部分

*3 PE管については深さ0.3m以上で埋設出来る物件に適用します。

*4 フレキ管32Aは別途見積りとします。(CD管付フレキ管も含む)

(注1) ガスメーターの位置替工事は、配管・メーターガス栓(又はメーターユニット)・メーター支持金具等個別に見積りします。

(注2) 配管の延長が4.0m以下の場合は、『小工事見積単価表』を適用します。

(注3) 口径欄における()内の表示は、PE管口径を示します。

Ⅲ. 撤 去

見積金額＝基本工事費＋非埋設管撤去単価×撤去延長＋埋設管撤去単価×撤去延長＋特別工事費＋付帯工事費
 ＋割増工事費＋諸経費＊1（20％）

（単位：円/式）

基本工事費	税込	6,930
	税抜	6,300

（単位：円/m）

項目	口径	10A	15A	20A	25A	32A (30A)	40A	50A	80A (75A)
	非埋設管撤去費	税込	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,980	2,420
税抜		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,800	2,200	3,350
埋設管撤去費	税込	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	2,255	2,530	4,015
	税抜	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	2,050	2,300	3,650
特別工事費	P. 15 参照								
付帯工事費	P. 17 参照								
割増工事費	P. 19 参照								

*1 40A以上で施工する物件については、基本工事費ではなく個別に見積りとし、諸経費（20％）を見積りします。

（注1） 地境撤去に伴う費用は別途見積りします。

（注2） ガス栓のみを撤去する場合は、『小工事見積単価表』を適用します。

（注3） 口径欄における（ ）内の表示は、PE管口径を示します。

木質系・鉄骨系共通単価

別表1 ガス栓単価

別表2 特別材料費

別表3 特別工事費

別表4 付帯工事費

別表5 割増工事費

別表1 ガス栓単価 (材工共)

ガス栓・バルブ等

(単位：円/個)

(単位：円/個)

項目		税込	税抜	
露出ガス栓 (一口・二口)	LAヒューズガス栓	9.5φ	3,278	2,980
		13mm	4,147	3,770
	LBヒューズガス栓	9.5φ	3,718	3,380
		13mm	4,576	4,160
	LA 2口ヒューズガス栓		6,424	5,840
	LB 2口ヒューズガス栓		6,424	5,840
	LA ベアヒューズガス栓		6,512	5,920
	LB ベアヒューズガス栓		6,512	5,920
	LA コンセントガス栓		3,344	3,040
	LB コンセントガス栓		3,828	3,480
LA 2口コンセントガス栓		6,578	5,980	
LB 2口コンセントガス栓		8,448	7,680	
壁・床ガス栓	壁貫通コンセントヒューズガス栓	(鉄管用)	6,732	6,120
			6,446	5,860
	床コンセントヒューズガス栓		8,525	7,750
	壁・床コンセントヒューズガス栓	(取替用)	7,502	6,820
			8,525	7,750
	フレキシ床ガスコンセント	(丸穴)	7,920	7,200
			7,612	6,920
	フレキシ壁ガスコンセント	(壁貫通)	6,380	5,800
(3方向)		7,040	6,400	
(電気コンセント付)		7,744	7,040	
ネジガス栓	Iネジガス栓	15A	2,684	2,440
	Lネジガス栓	15A	2,684	2,440
	ネジガス栓 (中間ガス栓)	15A	3,091	2,810
		20A	3,322	3,020
		25A	4,345	3,950
	UIネジガス栓	15A	3,080	2,800
		20A×15A	3,608	3,280
		20A	3,784	3,440
	ULネジガス栓	25A×20A	4,070	3,700
		15A	2,882	2,620
予備栓付ULネジガス栓	20A	3,608	3,280	
予備栓付ULネジガス栓	15A	6,930	6,300	

(注1) フレキシ壁ガスコンセント (電気コンセント付) の電気工事費は別途見積りします。

項目	税込	税抜	
メーターガス栓	20A	2,926	2,660
	25A	3,586	3,260
	32A	4,730	4,300
	40A	6,754	6,140
	50A	11,396	10,360
メーターユニット (接続位置共通) *1	20A	7,337	6,670
	25A	7,337	6,670
UMメーターガス栓	20A	4,422	4,020
分岐ガス栓	20A	2,970	2,700
	25A	3,740	3,400
	32A	5,588	5,080
	40A	7,524	6,840
	50A	10,560	9,600
	80A	21,604	19,640
地上型ボールバルブ (TG)	15A	2,046	1,860
	20A	2,728	2,480
	25A	3,608	3,280
	32A	5,302	4,820
	40A	6,050	5,500
	50A	10,054	9,140
	80A	44,968	40,880
地上型ボールバルブ (ネジ)	15A	8,338	7,580
	20A	20,075	18,250
	25A	21,109	19,190
	32A	30,492	27,720
	40A	30,492	27,720
	50A	33,319	30,290
	80A	85,624	77,840
地上型ボールバルブ (フランジ)	20A	23,353	21,230
	25A	25,432	23,120
	32A	33,869	30,790
	40A	33,869	30,790
	50A	42,559	38,690
	80A	78,562	71,420
直埋ボールバルブ (全溶接・絶縁型・放散管なし)	50A	237,732	216,120
	80A	341,880	310,800
PEボールバルブ	25A	13,464	12,240
	30A	13,464	12,240
	50A	49,698	45,180
	75A	69,960	63,600

*1 メーターユニット (接続位置共通) には検圧プラグが含まれております。

別表2 特別材料費（材工共）

①バルブボックス取付

（単位：円/個）

ポリボックス	税込	8,250
	税抜	7,500
丸ボックス	税込	16,500
	税抜	15,000

（注1）原則として50Aまでのバルブにはポリボックスを使用します。

②メーターガス栓保安用カバー

（単位：円/個）

メーターガス栓 保安用カバー	税込	330
	税抜	300

③検圧プラグ取付

（単位：円/個）

検圧プラグ	税込	1,320
	税抜	1,200

④鋼管ライザー管（30A×25A）取付

（単位：円/個）

鋼管ライザー管 (エルボ・ストレート共通)	税込	4,136
	税抜	3,760

⑤高気密住宅用ボックス取付

（単位：円/個）

高気密住宅用ボックス (ガスコンセント用部材)	税込	3,300
	税抜	3,000

別表3 特別工事費

①配管を伴う接続工事

(a) 鉄管接続

(単位：円/箇所)

項目		口径					
		15A	20A	25A	32A	40A	50A
鉄管接続	税込	3,300	3,300	4,125	4,950	5,775	6,677
	税抜	3,000	3,000	3,750	4,500	5,250	6,070

(b) 金属フレキホース接続 (材工共)

(単位：円/箇所)

項目			口径								
			15A	20A	25A (L=300)	32A (L=300)	40A (L=300)	50A (L=500)	80A (L=500)	100A (L=700)	150A (L=700)
金属フレキ ホース接続	ネジ	税込	4,301	5,313	—	—	—	—	—	—	—
		税抜	3,910	4,830	—	—	—	—	—	—	—
	フランジ	税込	—	—	13,849	16,995	19,448	26,059	44,781	70,235	130,823
		税抜	—	—	12,590	15,450	17,680	23,690	40,710	63,850	118,930
	フランジ (ステンレス)	税込	—	—	23,716	28,270	29,370	35,662	60,874	—	—
		税抜	—	—	21,560	25,700	26,700	32,420	55,340	—	—
	ユニオン	税込	—	—	8,800	9,900	12,650	20,900	—	—	—
		税抜	—	—	8,000	9,000	11,500	19,000	—	—	—

(注1) 金属フレキホース接続(ネジ)のみの工事の場合は、『小工事見積単価表』を適用します。

(注2) フランジ単価には受け配管側の接続材料を含みます。(フランジ×2枚、パッキン×2枚、ボルト×2式、ナット×2式)

(注3) 腐食性雰囲気の場合にはステンレスを標準とします。

(c) 強化ガスホース接続 (材工共)

(単位：円/箇所)

項目		口径			
		9.5mm	13mm	20A	25A
強化ガスホース接続	税込	3,410	3,960	6,600	12,540
	税抜	3,100	3,600	6,000	11,400

(注1) 強化ガスホース接続のみの工事の場合は、『小工事見積単価表』を適用します。

(注2) 強化ガスホースの延長は原則として1.0mまでの長さとしします。

(注3) 9.5mmのガス栓との接続部は迅速継手とします。

(d) フレキガス栓接続

(単位：円/箇所)

フレキガス栓接続	税込	1,320
	税抜	1,200

(注1) フレキガス栓と機器を直接接続する場合に適用します。

②内管切断取出

(既設内管から新規に切断・穿孔取出を行う場合に適用)

(単位：円/箇所)

種別			既設管口径					
			32A 以下	40A	50A	80A (75A)	100A	150A
露出部	切断等	税込	8,030	8,030	9,878	18,337	27,874	49,742
		税抜	7,300	7,300	8,980	16,670	25,340	45,220
	フレキ管 取出等	税込	4,400	—	—	—	—	—
		税抜	4,000	—	—	—	—	—
埋設部	穿孔・ 切断等	税込	8,888	15,378	15,378	20,911	53,317	78,584
		税抜	8,080	13,980	13,980	19,010	48,470	71,440
	フレキ管 取出等	税込	8,800	—	—	—	—	—
		税抜	8,000	—	—	—	—	—

(注1) 露出部の切断等とは、露出鋼管を切断して取出する場合に適用します。

(注2) 露出部のフレキ管取出等とは、露出フレキ管の切断取出や露出鋼管を穿孔してフレキ管を取出する場合に適用します。

(注3) 活管分岐等の特殊取出工事の場合には別途見積りします。

(注4) 口径欄における()内の表示は、PE管口径を示します。

③マジックジョイント取出 (材工共)

(単位：円/箇所)

項目		口径					
		20A×20A	25A×25A	32A×32A	40A×32A	50A×32A	80A×50A
マジックジョイント取出	税込	20,240	23,100	29,260	35,750	39,050	76,560
	税抜	18,400	21,000	26,600	32,500	35,500	69,600
被覆剥離	税込	2,200	2,750	3,520	4,400	5,500	8,800
	税抜	2,000	2,500	3,200	4,000	5,000	8,000

④業務用自動遮断弁取付 (材工共)

(単位：円/台)

項目		口径					
		20A	25A	32A	40A	50A	80A
自動遮断弁	税込	45,683	45,683	47,003	50,963	83,171	113,003
	税抜	41,530	41,530	42,730	46,330	75,610	102,730
遮断弁コントローラー	税込	65,076					
	税抜	59,160					

(注1) 電線工事、信号線工事、バイパス設置工事、警報器設置工事は別途見積りします。

(注2) 既設業務用自動遮断弁の取替は別途見積りします。

⑤フレキモール取付 (材工共)

(単位：円/m)

フレキモール	税込	836
	税抜	760

(注1) モール継手を含む単価となります。

⑥フレキ配管固定金具セット取付 (材工共)

(単位：円/箇所)

フレキ配管固定金具セット	税込	2,497
	税抜	2,270

(注1) 穴明を含む単価となります。

⑦ガス栓撤去 (材工共)

(単位：円/個)

ガス栓撤去	税込	1,100
	税抜	1,000

(注1) クロームカップを含みます。

⑧廃止管ガスパーズ

(単位：円/系統)

窒素ボンベ使用	税込	11,220
	税抜	10,200

⑨よう壁内配管

高さ1.0m以上のよう壁内に配管する場合は、よう壁立上り部の元から配管延長に対して加算します。

(単位：円/m)

よう壁内配管	税込	12,243
	税抜	11,130

⑩各種検査

(単位：円/系統)

気密検査	税込	2,860
	税抜	2,600
エアパーズ・ 点火試験	税込	440
	税抜	400

(注1) 工事対象以外の既設管で作業をする場合に系統毎に計上します。

(単位：円/枚)

写真撮影 (提出用)	税込	330
	税抜	300

(注1) 提出が必要、または想定される場合に計上します。

別表4 付帯工事費

① 研り・穴明・補修・塗装等

(単位：円/箇所、塗装は円/m)

項目		口径	25A	30A	50A	80A	100A	125A	150A
			以下	～40A		(75A)			
研り	研り	税込	2,750	3,740	5,280	6,270	—	—	—
		税抜	2,500	3,400	4,800	5,700	—	—	—
	補修	税込	1,650	1,760	2,200	3,190	—	—	—
		税抜	1,500	1,600	2,000	2,900	—	—	—
穴明	160mm 以下	税込	2,200	2,530	2,970	3,300	3,960	4,895	5,830
		税抜	2,000	2,300	2,700	3,000	3,600	4,450	5,300
	161mm ～200mm	税込	2,640	2,970	3,520	4,510	4,840	5,885	6,930
		税抜	2,400	2,700	3,200	4,100	4,400	5,350	6,300
	201mm ～260mm	税込	5,500	6,490	6,820	8,690	9,020	10,505	11,990
		税抜	5,000	5,900	6,200	7,900	8,200	9,550	10,900
	261mm ～300mm	税込	9,130	10,890	11,000	13,750	13,750	14,850	15,950
		税抜	8,300	9,900	10,000	12,500	12,500	13,500	14,500
ダイヤモンド カッター穴明	100mm 以下	税込	—	—	7,370	8,030	8,800	9,240	9,790
		税抜	—	—	6,700	7,300	8,000	8,400	8,900
	101mm ～160mm	税込	—	—	7,700	9,680	10,780	11,330	12,210
		税抜	—	—	7,000	8,800	9,800	10,300	11,100
	161mm ～200mm	税込	—	—	9,680	10,780	12,100	12,870	13,970
		税抜	—	—	8,800	9,800	11,000	11,700	12,700
	201mm ～260mm	税込	—	—	10,560	11,880	13,530	14,520	15,840
		税抜	—	—	9,600	10,800	12,300	13,200	14,400
	261mm ～300mm	税込	—	—	12,430	13,640	15,070	16,280	17,930
		税抜	—	—	11,300	12,400	13,700	14,800	16,300
	301mm ～400mm	税込	—	—	14,960	16,610	18,590	20,130	22,330
		税抜	—	—	13,600	15,100	16,900	18,300	20,300
	401mm ～500mm	税込	—	—	18,810	21,010	23,870	26,180	29,480
		税抜	—	—	17,100	19,100	21,700	23,800	26,800
	501mm ～600mm	税込	—	—	24,750	28,160	32,450	36,410	41,910
		税抜	—	—	22,500	25,600	29,500	33,100	38,100
モルタル 補修	160mm 以下	税込	1,870	2,090	2,530	2,750	2,750	3,025	3,300
		税抜	1,700	1,900	2,300	2,500	2,500	2,750	3,000
	161mm ～200mm	税込	2,310	2,420	2,970	3,300	3,300	3,740	4,180
		税抜	2,100	2,200	2,700	3,000	3,000	3,400	3,800
	201mm ～260mm	税込	3,520	3,630	3,850	5,280	5,500	6,380	7,260
		税抜	3,200	3,300	3,500	4,800	5,000	5,800	6,600
	261mm ～300mm	税込	4,070	4,180	4,730	5,390	5,610	6,490	7,370
		税抜	3,700	3,800	4,300	4,900	5,100	5,900	6,700
エポキシ 樹脂補修	200mm 以下	税込	7,700	8,470	9,350	11,220	16,390	16,775	17,160
		税抜	7,000	7,700	8,500	10,200	14,900	15,250	15,600
	201mm 以上	税込	7,920	9,460	12,210	16,720	18,260	22,330	26,400
		税抜	7,200	8,600	11,100	15,200	16,600	20,300	24,000
塗装	2回塗	税込	1,320	1,540	1,650	1,760	1,760	—	2,420
		税抜	1,200	1,400	1,500	1,600	1,600	—	2,200
	3回塗	税込	1,650	1,760	2,090	2,310	2,310	—	3,146
		税抜	1,500	1,600	1,900	2,100	2,100	—	2,860

② スリーブ設置 (材工共)

(単位：円/箇所)

項目		口径	50Φ	80Φ	100Φ	150Φ	200Φ	250Φ
				(75Φ)				
スリーブ設置 (床・壁)	税込		1,320	1,980	2,750	3,300	3,850	4,950
	税抜		1,200	1,800	2,500	3,000	3,500	4,500
スリーブ設置 (梁・GLマイナス)	税込		3,300	3,300	3,850	4,400	4,950	6,050
	税抜		3,000	3,000	3,500	4,000	4,500	5,500
補強筋	税込		1,210	1,210	1,210	1,430	1,705	3,080
	税抜		1,100	1,100	1,100	1,300	1,550	2,800
A-PAT	税込		605	605	880	880	1,320	1,320
	税抜		550	550	800	800	1,200	1,200

(注1) スリーブ延長が300mmを超える場合には別途見積りします。

③ガスメーター取付

(単位：円/台)

項目		号数				
		1.6～6	10～16	25～40	50～65	100～120
ガスメーター取付	税込	1,320	2,200	8,800	9,900	38,500
	税抜	1,200	2,000	8,000	9,000	35,000

(注1) N型メーター以外の場合は、別途見積りします。

(注2) 新設工事で40A以上の物件、または、増設(入取替・位置替等含む)工事の場合に適用します。

④メーター支持金具取付・メーターバイパス取付(材工共)

(単位：円/箇所)

項目		号数				
		1.6～6	10	16	25～50	65～120
メーター支持金具*1	税込	2,640	4,620	4,950	—	—
	税抜	2,400	4,200	4,500	—	—
メーターバイパス*2	税込	—	6,820	7,590	19,954	35,035
	税抜	—	6,200	6,900	18,140	31,850

*1 新設工事で40A以上の物件、または、増設(入取替・位置替等含む)工事の場合に適用します。
 なお、ステンレス製を使用する場合は、別途見積りします。

*2 メーターバイパス工事に用いる配管、分岐ガス栓、検圧プラグを含みます。

⑤レジンメーター台(材工共)

(単位：円/式)

レジンメーター台	税込	13,970
	税抜	12,700
コンクリートベース	税込	2,310
	税抜	2,100

⑥コンクリート壊し・復旧(材工共)

(単位：円/m²)

項目		厚さ			
		50mm 以下	51mm ～100mm	101mm ～150mm	151mm ～200mm
壊し	税込	3,267	4,356	5,929	7,260
	税抜	2,970	3,960	5,390	6,600
処分	税込	957	957	957	1,265
	税抜	870	870	870	1,150
復旧	税込	4,356	4,840	6,413	7,986
	税抜	3,960	4,400	5,830	7,260

(注1) 1.0m²未満の場合においては、1.0m²として見積りします。

⑦カッター切り

(単位：円/m)

項目		厚さ					
		30mm 以下	31mm ～50mm	51mm ～80mm	81mm ～100mm	101mm ～150mm	151mm ～200mm
カッター切り	税込	847	1,210	1,815	2,541	3,630	4,840
	税抜	770	1,100	1,650	2,310	3,300	4,400

⑧高所作業

(単位：円/台)

項目		段数				
		1段	2段	3段	4段	5段
ローリングタワー	税込	23,760	27,720	30,360	34,320	38,280
	税抜	21,600	25,200	27,600	31,200	34,800

(単位：円/台)

アップスター*1 (2台分)	税込	132,000
	税抜	120,000

*1 3台以上の場合は別途見積りします。

(注1) 組足場、クレーン車、自走式高所作業車等の費用は別途見積りします。

⑨支持金具類（材工共）

（単位：円/個）

項目		口径	25A 以下	32A ～40A	50A	80A
管受台 ベース	溶融亜鉛メッキ	税込	6,600	6,600	6,600	7,040
		税抜	6,000	6,000	6,000	6,400
	ステンレス	税込	16,753	17,743	22,132	23,386
		税抜	15,230	16,130	20,120	21,260
レールブロック 300mm	税込	3,630	3,630	3,630	3,630	
	税抜	3,300	3,300	3,300	3,300	

（単位：円/個）

項目		号数	15号 (150mm)	20号 (200mm)	25号 (250mm)	30号 (300mm)
アングラーケット	溶融亜鉛メッキ	税込	5,500	6,710	7,370	8,085
		税抜	5,000	6,100	6,700	7,350
	ステンレス	税込	9,350	11,275	13,475	16,115
		税抜	8,500	10,250	12,250	14,650

⑩簡易推進工事

（単位：円/箇所）

簡易推進工事	税込	52,800
	税抜	48,000

（注1） 4.0mを超える場合には別途見積りします。


別表5 割増工事費

（基本工事費＋配管工事費＋ガス栓工事費＋配管撤去費＋特別材料費＋特別工事費＋付帯工事費）×割増率 とします。

項 目	割 増 率
時 間 外	15%
深 夜	30%
休 日	20%
休 日 深 夜	35%

鉄筋・鉄骨系建物見積単価

1. 見積項目の構成

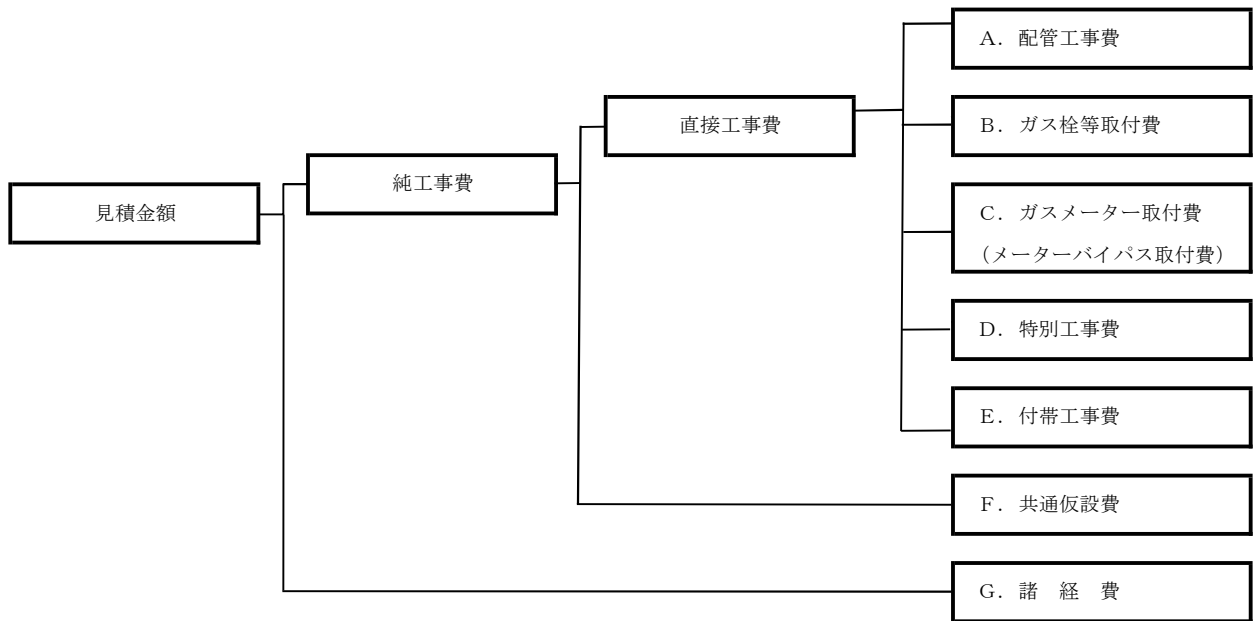

2. 見積金額の算出

$$\text{見積金額} = \text{A} + \text{B} + \text{C} + \text{D} + \text{E} + \text{F} + \text{G}$$

3. 見積項目の内訳

3-1 配管工事費：④

④見積金額＝非埋設管単価×延長＋埋設管単価×延長

(1) 配管単価表

(単位：円/m)

口径		10A以下	15A	20A	25A	32A (30A)	40A	50A	80A (75A)	100A	150A	200A
白ガス管 (ネジ接合)	税込	—	4,730	4,840	5,830	6,600	7,755	9,185	14,740	—	—	—
	税抜	—	4,300	4,400	5,300	6,000	7,050	8,350	13,400	—	—	—
カラー鋼管 (ネジ接合)	税込	—	5,940	6,655	8,140	8,965	9,350	11,440	18,535	26,400	—	—
	税抜	—	5,400	6,050	7,400	8,150	8,500	10,400	16,850	24,000	—	—
PLS管 (ネジ接合)	税込	—	5,940	6,655	8,085	8,855	9,405	—	—	—	—	—
	税抜	—	5,400	6,050	7,350	8,050	8,550	—	—	—	—	—
PLS管 (メカニカル接合)	税込	—	—	7,260	8,085	9,625	11,440	—	—	—	—	—
	税抜	—	—	6,600	7,350	8,750	10,400	—	—	—	—	—
PLP管 (メカニカル接合)	税込	—	—	—	—	—	—	13,090	20,680	23,980	—	—
	税抜	—	—	—	—	—	—	11,900	18,800	21,800	—	—
PE管	税込	—	—	—	5,115	5,940	—	7,975	11,484	16,225	27,500	36,300
	税抜	—	—	—	4,650	5,400	—	7,250	10,440	14,750	25,000	33,000
フレキ管	税込	3,498	3,498	4,125	5,115	*1	—	—	—	—	—	—
	税抜	3,180	3,180	3,750	4,650	*1	—	—	—	—	—	—
CD管付フレキ管 (露出部)	税込	3,850	3,850	4,620	5,775	*1	—	—	—	—	—	—
	税抜	3,500	3,500	4,200	5,250	*1	—	—	—	—	—	—
CD管付フレキ管 (埋設部)	税込	5,203	5,203	6,237	7,799	*1	—	—	—	—	—	—
	税抜	4,730	4,730	5,670	7,090	*1	—	—	—	—	—	—

(注1) 口径欄における()内の表示は、PE管口径を示します。

*1 フレキ管32Aは別途見積りします。(CD管付フレキ管も含む)

(2) 溶接配管単価表

(単位：円/m)

口径		50A以下	80A	100A	150A
被覆鋼管	税込	16,775	19,690	23,485	32,065
	税抜	15,250	17,900	21,350	29,150
黒管	税込	15,290	17,490	23,485	32,230
	税抜	13,900	15,900	21,350	29,300
塗装 (3回塗り)	税込	2,255	2,695	2,970	3,135
	税抜	2,050	2,450	2,700	2,850

(単位：円/日)

溶接最低保証金額	税込	173,800
	税抜	158,000

(注1) 溶接配管合計金額が溶接最低保証金額を下回る場合には、溶接最低保証金額を適用します。

(注2) 埋設配管で土被り1.0mを超える場合には、別途見積りします。

(注3) 1日あたりの溶接最低保証金額は、50A～80Aは9リング、100A～150Aは5リングまでとして算出しております。

(注4) 大容量メーター廻り(膜式メーター以外)、ガバナ廻り等は別途見積りします。

(注5) 被覆鋼管とは、カラー鋼管、PLS管、PLP管を言います。

(注6) 指定色で配管塗装の場合は、別途見積りします。

(3) 撤去

撤去対象口径の新設工事単価に対する25%の単価とします。

3-2 ガス栓等取付費（材工共）：⑧
 ⑧見積金額＝ガス栓等取付単価×個数

(1) ガス栓・バルブ等

(単位：円/個)

項 目		税 込	税 抜	
露出ガス栓 (一口・二口)	LAヒューズガス栓	9.5φ	3,344	3,040
		13mm	3,476	3,160
	LBヒューズガス栓	9.5φ	3,784	3,440
		13mm	3,872	3,520
	LA 2口ヒューズガス栓		6,490	5,900
	LB 2口ヒューズガス栓		6,490	5,900
	LA ペアヒューズガス栓		6,556	5,960
	LB ペアヒューズガス栓		6,556	5,960
	LA コンセントガス栓		3,410	3,100
	LB コンセントガス栓		3,872	3,520
LA 2口コンセントガス栓		6,644	6,040	
LB 2口コンセントガス栓		8,360	7,600	
壁・床ガス栓	壁貫通コンセントヒューズガス栓		7,260	6,600
	壁コンセントヒューズガス栓	(鉄管用)	6,996	6,360
	床コンセントヒューズガス栓		7,876	7,160
	壁・床コンセントヒューズガス栓	(取替用)	7,502	6,820
	フレキ床ガスコンセント		7,942	7,220
		(丸穴)	7,920	7,200
			7,898	7,180
フレキ壁ガスコンセント	(壁貫通)	6,930	6,300	
	(3方向)	7,040	6,400	
	(電気コンセント付)	7,744	7,040	
ネジガス栓	Iネジガス栓	15A	2,750	2,500
	Lネジガス栓	15A	2,750	2,500
	ネジガス栓 (中間ガス栓)	15A	2,992	2,720
		20A	3,278	2,980
		25A	4,246	3,860
	UIネジガス栓	15A	3,014	2,740
		20A×15A	3,542	3,220
		20A	3,718	3,380
	ULネジガス栓	25A×20A	4,004	3,640
		15A	2,838	2,580
	20A	3,564	3,240	
予備栓付ULネジガス栓	15A	6,930	6,300	

(注1) フレキ壁ガスコンセント (電気コンセント付) の電気工事費は別途見積りします。

(単位：円/個)

項 目		税 込	税 抜
メーターガス栓	20A	2,926	2,660
	25A	3,586	3,260
	32A	4,730	4,300
	40A	6,754	6,140
	50A	11,396	10,360
メーターユニット (接続位置共通) *1	20A	7,337	6,670
	25A	7,337	6,670
UMメーターガス栓	20A	4,422	4,020
分岐ガス栓	20A	3,102	2,820
	25A	3,872	3,520
	32A	6,050	5,500
	40A	7,832	7,120
	50A	13,024	11,840
	80A	23,650	21,500
地上型ボールバルブ (TG)	15A	2,046	1,860
	20A	2,728	2,480
	25A	3,608	3,280
	32A	5,302	4,820
	40A	6,050	5,500
	50A	10,054	9,140
	80A	44,968	40,880
地上型ボールバルブ (ネジ)	15A	8,338	7,580
	20A	20,075	18,250
	25A	21,109	19,190
	32A	30,492	27,720
	40A	30,492	27,720
	50A	33,319	30,290
	80A	85,624	77,840
地上型ボールバルブ (フランジ)	20A	23,353	21,230
	25A	25,432	23,120
	32A	33,869	30,790
	40A	33,869	30,790
	50A	42,559	38,690
	80A	78,562	71,420
	100A	102,872	93,520
	150A	248,545	225,950
直埋ボールバルブ (全溶接・絶縁型・放散管なし)	50A	237,732	216,120
	80A	341,880	310,800
	100A	495,792	450,720
	150A	771,012	700,920
PEボールバルブ	25A	13,530	12,300
	30A	13,530	12,300
	50A	49,918	45,380
	75A	71,874	65,340
	100A	80,938	73,580
	150A	268,136	243,760
	200A	304,854	277,140

*1 メーターユニット (接続位置共通) には検圧プラグが含まれております。

3-3 ガスメーター取付費：◎
◎見積金額＝取付単価×個数

(1) ガスメーター取付

(単位：円/台)

項目		号数				
		1.6～6	10～16	25～45	50～65	100～120
ガスメーター取付	税込	1,320	2,200	8,800	9,900	38,500
	税抜	1,200	2,000	8,000	9,000	35,000

(注1) N型メーター以外の場合は、別途見積りします。

(2) メーター支持金具取付・メーターバイパス取付 (材工共)

(単位：円/箇所)

項目		号数				
		1.6～6	10	16	25～50	65～120
メーター支持金具*1	税込	2,640	4,620	4,950	—	—
	税抜	2,400	4,200	4,500	—	—
メーターバイパス*2 *3	税込	—	6,820	7,590	19,954	35,035
	税抜	—	6,200	6,900	18,140	31,850

*1 ステンレス製を使用する場合は、別途見積りします。

*2 メーターバイパス工事に用いる配管、分岐ガス栓、検圧プラグを含みます。

*3 溶接を伴う場合は、溶接配管単価を適用します。

3-4 特別工事費：①

①見積金額＝取付単価×個数 (又は箇所)

(1) 絶縁継手取付 (材工共)

(単位：円/個)

項目		口径								
		15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A	100A	150A
PC絶縁継手	税込	2,530	2,904	3,410	4,015	4,818	5,698	11,308	—	—
	税抜	2,300	2,640	3,100	3,650	4,380	5,180	10,280	—	—
絶縁スパーサー	税込	—	—	—	—	—	51,799	82,632	85,547	101,002
	税抜	—	—	—	—	—	47,090	75,120	77,770	91,820

(2) 配管を伴う接続工事

(a) 鉄管接続

(単位：円/箇所)

項目		口径					
		15A	20A	25A	32A	40A	50A
鉄管接続	税込	3,300	3,300	4,180	4,950	5,830	6,600
	税抜	3,000	3,000	3,800	4,500	5,300	6,000

(b) 金属フレキホース接続 (材工共)

(単位：円/箇所)

項目		口径									
		15A	20A	25A (L=300)	32A (L=300)	40A (L=300)	50A (L=500)	80A (L=500)	100A	150A	
金属フレキ ホース接続	ネジ	税込	3,245	4,444	—	—	—	—	—	—	
		税抜	2,950	4,040	—	—	—	—	—	—	
	フランジ	税込	—	—	13,849	16,995	19,448	26,059	44,781	70,235	130,823
		税抜	—	—	12,590	15,450	17,680	23,690	40,710	63,850	118,930
	フランジ (ステンレス)	税込	—	—	23,716	28,270	29,370	35,662	60,874	—	—
		税抜	—	—	21,560	25,700	26,700	32,420	55,340	—	—
	ユニオン	税込	—	—	8,800	9,900	12,650	20,900	—	—	—
		税抜	—	—	8,000	9,000	11,500	19,000	—	—	—

(注1) フランジ単価には受け配管側の接続材料を含みます。(フランジ×2枚、パッキン×2枚、ボルト×2式、ナット×2式)

(注2) 腐食性雰囲気の場合にはステンレスを標準とします。

(c) 強化ガスホース接続 (材工共)

(単位：円/箇所)

項目		口径			
		9.5mm	13mm	20A	25A
強化ガスホース接続	税込	3,410	3,960	6,600	12,540
	税抜	3,100	3,600	6,000	11,400

(注1) 9.5mmのガス栓との接続部は迅速継手とします。

(注2) 強化ガスホースの延長は原則として1.0mまでの長さとしてします。

(d) フレキガス栓接続

(単位：円/箇所)

フレキガス栓接続	税込	1,320
	税抜	1,200

(注1) フレキガス栓と機器を直接接続する場合に適用します。

(3) 検圧プラグ取付 (材工共)

(単位：円/個)

検圧プラグ	税込	1,320
	税抜	1,200

(4) バルブボックス取付 (材工共)

(単位：円/個)

ポリボックス	税込	8,580
	税抜	7,800
丸ボックス	税込	27,500
	税抜	25,000

(注1) 原則として50Aまでのバルブにはポリボックスを使用します。

(5) 高気密住宅用ボックス取付 (材工共)

(単位：円/個)

高気密住宅用ボックス (ガスコンセント用部材)	税込	3,300
	税抜	3,000

(6) 内管切断取出

(既設内管から新規に切断・穿孔取出を行う場合に適用)

(単位：円/箇所)

種別		既設管口径						
		32A 以下	40A	50A	80A (75A)	100A	150A	
露出部	切断等	税込	8,030	8,030	9,878	18,337	27,874	49,742
		税抜	7,300	7,300	8,980	16,670	25,340	45,220
	フレキ管 取出等	税込	4,400	—	—	—	—	—
		税抜	4,000	—	—	—	—	—
埋設部	穿孔・ 切断等	税込	8,888	15,378	15,378	20,911	53,317	78,584
		税抜	8,080	13,980	13,980	19,010	48,470	71,440
	フレキ管 取出等	税込	8,800	—	—	—	—	—
		税抜	8,000	—	—	—	—	—

(注1) 露出部の切断等とは、露出鋼管を切断して取出する場合に適用します。

(注2) 露出部のフレキ管取出等とは、露出フレキ管の切断取出や露出鋼管を穿孔してフレキ管を取出する場合に適用します。

(注3) 活管分岐等の特殊取出工事の場合には別途見積りします。

(注4) 口径欄における()内の表示は、PE管口径を示します。

(7) マジックジョイント取出 (材工共)

(単位：円/箇所)

項目		口径					
		20A×20A	25A×25A	32A×32A	40A×32A	50A×32A	80A×50A
マジックジョイント取出	税込	20,240	23,100	29,260	35,750	39,050	76,560
	税抜	18,400	21,000	26,600	32,500	35,500	69,600
被覆剥離	税込	2,200	2,750	3,520	4,400	5,500	8,800
	税抜	2,000	2,500	3,200	4,000	5,000	8,000

(8) 鋼管ライザー管 (30A×25A) 取付 (材工共)

(単位: 円/個)

鋼管ライザー管 (エルボ・ストレート共通)	税込	4,136
	税抜	3,760

(9) 業務用自動遮断弁取付 (材工共)

(単位: 円/台)

項目	口径	20A	25A	32A	40A	50A	80A	
		自動遮断弁	税込	45,683	45,683	47,003	50,963	83,171
		税抜	41,530	41,530	42,730	46,330	75,610	102,730
遮断弁コントローラー	税込	65,076						
	税抜	59,160						

(注1) 電線工事、信号線工事、バイパス設置工事、警報器設置工事は別途見積りします。

(注2) 既設業務用自動遮断弁の取替は別途見積りします。

(10) Mg陽極取付 (材工共)

(単位: 円/箇所)

Mg陽極取付 9S型	税込	47,300
	税抜	43,000

(注1) 現場により型式が異なる場合には、別途見積りします。

(11) フレキモール取付 (材工共)

(単位: 円/m)

フレキモール	税込	836
	税抜	760

(注1) モール継手を含む単価となります。

(12) フレキ配管固定金具セット取付 (材工共)

(単位: 円/箇所)

フレキ配管固定 金具セット取付	税込	2,497
	税抜	2,270

(注1) 穴明を含む単価となります。

(13) ガス栓撤去 (材工共)

(単位: 円/個)

ガス栓撤去	税込	1,100
	税抜	1,000

(注1) クロームカップを含みます。

(14) 廃止管ガスパーズ

(単位: 円/1系統)

窒素ポンベ使用	税込	11,220
	税抜	10,200

(15) よう壁内配管

高さ1.0m以上のよう壁内に配管する場合は、よう壁立上り部の元から配管延長に対して加算します。

(単位: 円/m)

よう壁内配管	税込	12,243
	税抜	11,130

(16) 各種検査

(単位：円/箇所)

気密検査	税込	2,860
	税抜	2,600
エアバージ・ 点火試験	税込	440
	税抜	400

(注1) 工事対象以外の既設管で作業をする場合に系統毎に計上します。

(単位：円/枚)

写真撮影 (提出用)	税込	330
	税抜	300

(注1) 提出が必要、または想定される場合に計上します。

3-5 付帯工事費：⑥

⑥見積金額=単価×箇所（又は延長）

(1) 研り・穴明・補修・塗装等

(単位：円/箇所、塗装は円/m)

項目		口径		25A	30A	50A	80A	100A	125A	150A
		以下	～40A		(75A)					
研り	研り	税込		2,530	3,410	4,840	5,720	—	—	—
		税抜		2,300	3,100	4,400	5,200	—	—	—
	補修	税込		1,430	1,650	1,980	2,970	—	—	—
		税抜		1,300	1,500	1,800	2,700	—	—	—
穴明	160mm 以下	税込		1,980	2,200	2,640	2,970	3,960	4,895	5,830
		税抜		1,800	2,000	2,400	2,700	3,600	4,450	5,300
	161mm ～200mm	税込		2,310	2,640	3,190	4,070	4,840	5,885	6,930
		税抜		2,100	2,400	2,900	3,700	4,400	5,350	6,300
	201mm ～260mm	税込		4,950	5,830	6,160	7,700	9,020	10,505	11,990
		税抜		4,500	5,300	5,600	7,000	8,200	9,550	10,900
	261mm ～300mm	税込		8,250	9,900	10,450	12,430	13,420	14,685	15,950
		税抜		7,500	9,000	9,500	11,300	12,200	13,350	14,500
ダイヤモンド カッター穴明	100mm 以下	税込		—	—	6,930	7,590	8,360	8,800	9,350
		税抜		—	—	6,300	6,900	7,600	8,000	8,500
	101mm ～160mm	税込		—	—	8,360	9,240	10,230	10,780	11,660
		税抜		—	—	7,600	8,400	9,300	9,800	10,600
	161mm ～200mm	税込		—	—	9,130	10,230	11,550	12,210	13,310
		税抜		—	—	8,300	9,300	10,500	11,100	12,100
	201mm ～260mm	税込		—	—	10,120	11,330	12,870	13,750	15,070
		税抜		—	—	9,200	10,300	11,700	12,500	13,700
	261mm ～300mm	税込		—	—	11,880	12,980	14,410	15,510	17,050
		税抜		—	—	10,800	11,800	13,100	14,100	15,500
	301mm ～400mm	税込		—	—	14,300	15,730	17,710	19,250	21,340
		税抜		—	—	13,000	14,300	16,100	17,500	19,400
	401mm ～500mm	税込		—	—	17,930	20,020	22,770	24,970	28,160
		税抜		—	—	16,300	18,200	20,700	22,700	25,600
	501mm ～600mm	税込		—	—	23,540	26,840	30,910	34,650	40,040
		税抜		—	—	21,400	24,400	28,100	31,500	36,400
モルタル 補修	160mm 以下	税込		1,650	1,870	2,310	2,420	2,750	3,025	3,300
		税抜		1,500	1,700	2,100	2,200	2,500	2,750	3,000
	161mm ～200mm	税込		1,980	2,090	2,640	2,970	3,300	3,740	4,180
		税抜		1,800	1,900	2,400	2,700	3,000	3,400	3,800
	201mm ～260mm	税込		3,190	3,300	3,520	4,840	5,500	6,380	7,260
		税抜		2,900	3,000	3,200	4,400	5,000	5,800	6,600
	261mm ～300mm	税込		3,740	3,850	4,290	4,840	5,610	6,490	7,370
		税抜		3,400	3,500	3,900	4,400	5,100	5,900	6,700
エポキシ 樹脂補修	200mm 以下	税込		7,150	8,030	8,800	10,780	16,390	16,775	17,160
		税抜		6,500	7,300	8,000	9,800	14,900	15,250	15,600
	201mm 以上	税込		7,590	9,020	12,100	15,950	18,260	22,330	26,400
		税抜		6,900	8,200	11,000	14,500	16,600	20,300	24,000
塗装	2回塗	税込		990	1,100	1,430	1,540	1,760	2,090	2,420
		税抜		900	1,000	1,300	1,400	1,600	1,900	2,200
	3回塗	税込		1,210	1,430	1,760	2,090	2,310	2,728	3,146
		税抜		1,100	1,300	1,600	1,900	2,100	2,480	2,860

(2) スリーブ設置 (材工共)

(単位: 円/箇所)

項目		口径		50Φ	80Φ (75Φ)	100Φ	150Φ	200Φ	250Φ
		税込	税抜						
スリーブ設置		税込	税抜	1,320	1,980	2,750	3,300	3,850	4,950
		1,200	1,800	2,500	3,000	3,500	4,500		
梁・GLマフス		税込	税抜	3,300	3,300	3,850	4,400	4,950	6,050
		3,000	3,000	3,500	4,000	4,500	5,500		
補強筋	貫通部	税込	税抜	1,210	1,210	1,210	1,430	1,705	3,080
		1,100	1,100	1,100	1,300	1,550	2,800		
A-PAT	貫通部	税込	税抜	605	605	880	880	1,320	1,320
		550	550	800	800	1,200	1,200		

(注1) スリーブ延長が300mmを超える場合には別途見積りします。

(3) コンクリート壊し・復旧

(単位: 円/㎡)

項目		厚さ		50mm 以下	50mm ~100mm	101mm ~150mm	151mm ~200mm	201mm ~300mm
		税込	税抜					
壊し		税込	税抜	4,290	5,170	6,490	8,140	10,120
		3,900	4,700	5,900	7,400	9,200		
処分		税込	税抜	957	957	957	1,265	1,595
		870	870	870	1,150	1,450		
復旧		税込	税抜	2,937	6,270	7,260	9,350	11,000
		2,670	5,700	6,600	8,500	10,000		

(注1) 1.0㎡未満の場合においては、1.0㎡として見積りします。

(4) カッター切り

(単位: 円/m)

項目		厚さ		30mm 以下	31mm ~50mm	51mm ~80mm	81mm ~100mm	101mm ~150mm
		税込	税抜					
カッター切り		税込	税抜	1,100	1,650	2,530	3,410	4,400
		1,000	1,500	2,300	3,100	4,000		

(5) 高所作業

(単位: 円/台)

項目		段数		1段	2段	3段	4段	5段
		税込	税抜					
ローリングタワー		税込	税抜	23,760	26,664	29,832	33,132	35,112
		21,600	24,240	27,120	30,120	31,920		

(単位: 円/台)

アップスター*1 (2台分)	税込	132,000
	税抜	120,000

*1 3台以上の場合は別途見積りします。

(注1) 組足場、クレーン車、自走式高所作業車等の費用は別途見積りします。

(6) 支持金具類 (材工共)

(単位: 円/個)

項目		口径		25A 以下	32A ~40A	50A	80A
		税込	税抜				
管受台 ベース	溶融亜鉛メッキ	税込	税抜	6,600	6,600	6,600	7,040
		6,000	6,000	6,000	6,400		
	ステンレス	税込	税抜	16,753	17,743	22,132	23,386
		15,230	16,130	20,120	21,260		
レールブロック 300mm		税込	税抜	3,630	3,630	3,630	3,630
		3,300	3,300	3,300	3,300		

(単位: 円/個)

項目		サイズ		15号 (150mm)	20号 (200mm)	25号 (250mm)	30号 (300mm)
		税込	税抜				
アングワラケット	溶融亜鉛メッキ	税込	税抜	6,600	7,700	8,800	9,900
		6,000	7,000	8,000	9,000		
	ステンレス	税込	税抜	10,340	12,320	14,465	17,600
		9,400	11,200	13,150	16,000		

(単位：円/式)

レジメーター台	税込	13,970
	税抜	12,700
コンクリートベース	税込	2,310
	税抜	2,100

(7) 簡易推進工事

(単位：円/個)

簡易推進工事	税込	52,800
	税抜	48,000

(注1) 4.0mを超える場合には別途見積りします。

3-6 共通仮設費：⑥

⑥見積金額=直接工事費×共通仮設費率

共通仮設費率	1%
--------	----

3-7 諸経費：⑦

⑦見積金額=純工事費×諸経費率

純工事費区分 (消費税抜額)	諸経費率
500千円未満	20%
500千円以上～1,000千円未満	19%
1,000千円以上～5,000千円未満	18%
5,000千円以上～10,000千円未満	16%
10,000千円以上～50,000千円未満	15%
50,000千円以上	14%